




Profile | profiles

■ Einzelteile | single components




Anwendung für vertikale Anbringung | application for vertical assembly

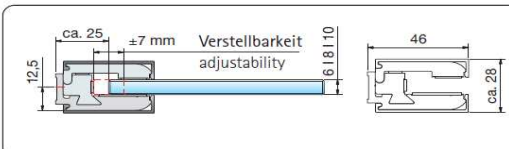

Zubehör | accessoires

Zwischenlagen für 8884 | intermediate layers for 8884



Art. Nr. | item no: 8885HZ


8885 Zwischenlage zum Ausgleich von Unebenheiten in der Wand:  
Durch Kombination und/oder Verdopplung können Unebenheiten ab 2mm in 1mm-Schritten ausgeglichen werden. 5 pro Stärke enthalten.

To remove any unevenness in the wall. Unevenness can be removed from 2 mm in 1-mm stages through combining and/or doubling. 5 pcs. per thickness.



Zubehör | accessoires


Sicherungsstift | locking pin




Art. Nr. | item no: 8886

Für Anwendung Deckenabhängung pro Klemmbacke 1 Sicherungsstift | for each clamping jaw for ceiling mounting

Glasbearbeitung mit Sicherungsstift | glass processing with locking pin




Glasbearbeitung mit Entlastungsschnitt  
glass processing with relief cut

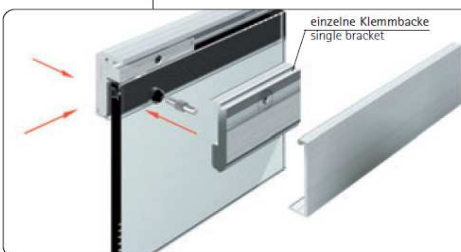

einzelne Klemmbacke  
single bracket

Anwendung für Oberlicht | application for overhead light

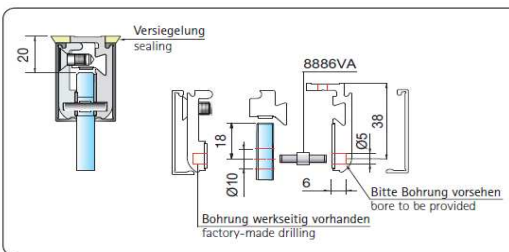

Versiegelung  
sealing

8886VA

Bohrung werkseitig vorhanden  
factory-made drilling

Art. Nr. | item no.: 8884\_\_-5000

Klemmprofil | clamping profile

Einzelne Klemmbacken auf gesamter Länge positionierbar  
single clamping jaws movable on complete profile length

8884\_\_-5000

6 | 8 | 10 mm



E6EV1



E6EV5



E1/22