



**BILOBA®**



EN 1154 : 2006

Cerniere oleodinamiche  
Bisagras cierras puertashidraulicas  
Oildynamic hinges  
Automatik Hydraulikscharniers




**colcom**  
Dettagli essenziali per il vetro temperato

## 8010 BILOBA®

- Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta. Stop a 0° +90° -90°.
- Bisagra cierra puerta hidráulica con ajustede velocidad de cierre de la puerta.Freno a 0°, +90°, -90°.
- Oildynamic hinge with adjustment of the closing speed of the door. Stop at 0° +90° -90°.
- Automatik,Hydraulikscharnier mit Regelung der Schließungsgeschwindigkeit der Tür. Stopp zu 0° +90° -90°.



EN 1154 : 2006



### 8010L






## 8011 BILOBA®

- Cerniera oleodinamica (aletta spostata) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta. Stop a 0° +90° -90°.
- Bisagra cierra puerta hidráulica (con aleta despa-lazada) con ajuste de velocidad de cierre de la puerta. Freno a 0°, +90°, -90°.
- Oildynamic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed of the door. Stop at 0° +90° -90°.
- Automatik,Hydraulikscharnier (Rippe seitlich angeschlagen) mit Regelung der Schließungsgeschwindigkeit der Tür. Stopp zu 0° +90° -90°.



EN 1154 : 2006



### 8011L



8015



BILOBA®

• Cerniera oleodinamica (vetro-vetro 180°) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta.  
Stop a 0° +90° -90°.

• Bisagra cierra puerta hidráulica (vidrio - vidrio 180°) con ajuste de velocidad de cierre de la puerta. Freno a 0°, + 90°, -90°.

• Oildynamic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed of the door.  
Stop a 0° +90° -90°.

• Automatik,Hydraulikscharnier (Glas-Glas 180°) mit Regelung der Schließungsgeschwindigkeit der Tür. Stopp zu 0° +90° -90°.

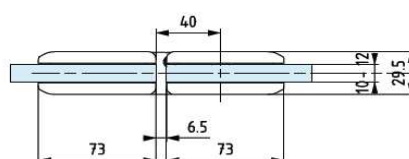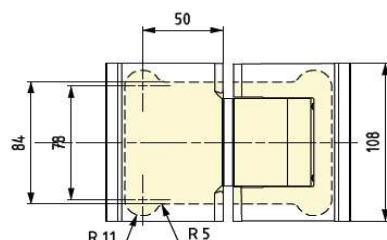

EN 1154 : 2006



8015L



8060


BILOBA®

• Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta per porte in battuta. Ideale per chiusure ermetiche. Stop a 0 +90°.

• Bisagra cierra puerta hidráulica con ajuste de velocidad de cierre de la puerta con tope. Lo perfecto por cerradura hermética. Freno a 0°, + 90°.

• Oildynamic hinge with adjustment of the closing speed glazes of the door with stop. Ideal for hermetic closing. Stop at 0° +90°.

• Automatik,Hydraulikscharnier mit Regelung der Schließungsgeschwindigkeit für Anschlagtüren. Ideal für hermetische Schließung. Stopp zu 0° +90°.

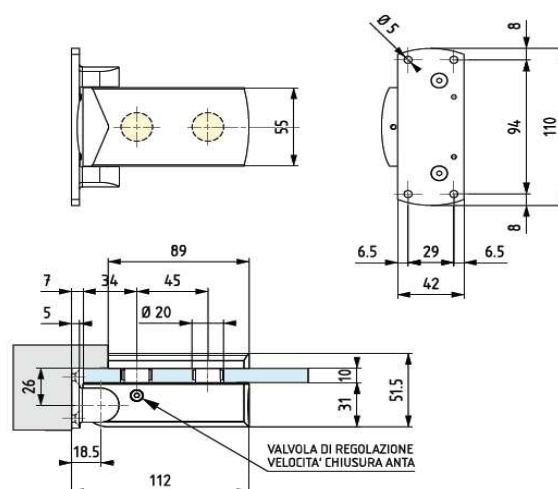

EN 1154 : 2006



8060L

